

安心は信頼と実績から

GENERAC社は1959年、アメリカ ウィスコンシン州に於いて、創業者 ロバート・カーンの手で生まれました。

GENERAC社は創業以来、災害の多い自国の人々や、企業を守るために、家庭用・事業用発電機の開発を進めてきました。

2015年日本に初上陸した同社は、現在年間 約14,000台を生産する世界でも有数の家庭用・事業用発電機の生産企業としてその名を誇っています。

米国マーケットシェア No.1



GENERAC®

INDUSTRIAL POWER

常用/非常用ガス発電機

<http://caplant.com/generac/>

60Hz / 50Hz



ジェネラックガス発電機は、災害時に有効に活用でき
安全と認められる「防災製品等推奨品」です。

予測困難な自然災害




地球上ではこれまでに経験したことの無い想定外の気象変動が起こっています。災害によって、電気や水道などのインフラが被害を受け、停電が発生することも少なくありません。しかし、止めることのできない電気機器は年々増え続けています。(携帯電話・パソコン・無線・冷暖房・ポンプ・透析器や痰吸入器や酸素などの医療機器ほか)このような非常事態の中で最後の砦となるのが、軒下在庫のできるLPガスを燃料とした「非常用発電機」です。災害発生時は、非常用発電機を導入したユーザーが地域社会に貢献し、大きな役割を果たすことは間違いありません。

※ 医療機器への接続および使用は、事前に医療機器会社・医師・病院等に確認のうえご使用ください。

災害に強いLPガス

「地震列島」と呼ばれる日本では、災害発生時においても安定期的に使用可能なエネルギー源を確保することが重要な課題となっています。LPガスは、各需要家ごとに個別に供給可能な「分散型エネルギー」なので、災害発生時にガスの供給が遮断された場合も、個別に調査・点検を行うことで都市ガスや系統電力に比べて相対的に早く復旧させることができます。また、通常の場合、家屋の横にLPガス容器が2本設置されており、言わば軒下に在庫がある状態となっているので、1本目が切れても、2本目で1か月以上ガスを使い続けることができます。(50kg容器×2本の場合)そして、緊急時のエネルギー源として、避難所や仮設住宅等にも迅速に供給することができます。


LPガスが選ばれる理由

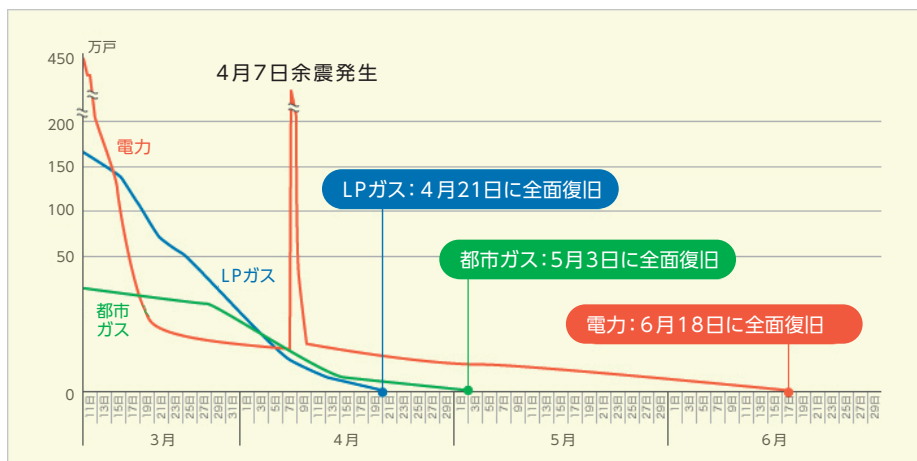

東日本大震災の被災地では、水道、電気、都市ガス、石油製品などの供給再開に相当の日数を必要としましたが、LPガスは、わずか数日で供給を再開しています。3月11日の地震発生後、全面復旧は4月21日(都市ガス5月3日、電力6月18日)LPガスは、復旧が早く、災害に強いエネルギーとして見直されています。

※参考元: 日本LPガス協会ホームページ (<http://www.j-lpgas.gr.jp/feature/saigai.html>)

災害への備え

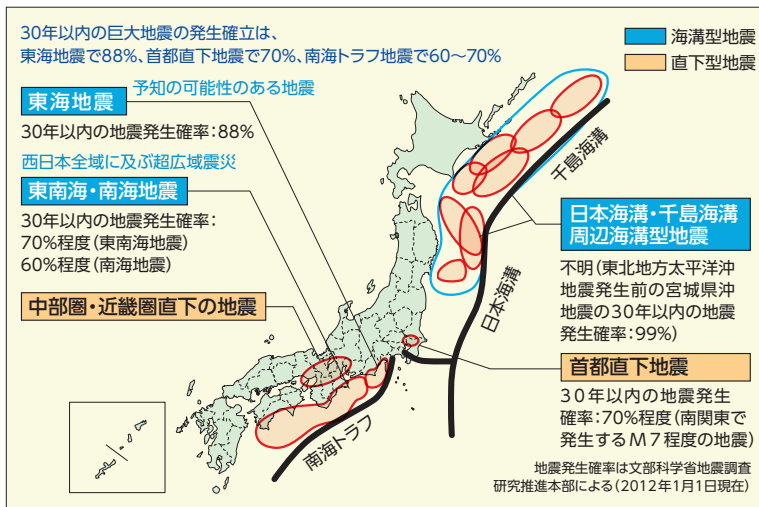

内閣府「東海地震、東南海・南海地震対策の現状」より

○将来の地震発生の可能性

地震の規模 : M8～9クラス

地震発生確率：30年以内に、70%程度

平均発生間隔：88.2年

地震後經過率：0.78

※地震後経過率とは？

最新活動(地震発生)時期から評価時点までの経過時間を、平均活動間隔で割った値です。

最新の地震発生時期から評価時点までの経過時間が、平均活動間隔に達すると1.0となります。

南海トラフは、日本列島が位置する大陸のプレートの下に、海洋プレートのフィリピン海プレートが南側から年間数cm割合で沈み込んでいる場所です。この沈み込みに伴い、2つのプレートの境界にはひずみが蓄積されています。過去1400年間を見ると、南海トラフでは約100～200年の間隔で蓄積されたひずみを解放する大地震が発生しており、近年では、昭和東南海地震（1944年）、昭和南海地震（1946年）がこれに当たります。昭和東南海地震及び昭和南海地震が起きてから70年近くが経過しており、南海トラフにおける次の大地震発生の可能性が高まってきています。

過去に南海トラフで起きた大地震は多様性があります。そのため、次に発生する地震の震源域の広がり进行を正確に予測することは、現時点の科学的知見では困難です。地震本部では、南海トラフをこれまでのような南海・東南海領域という区分をせず、南海トラフ全体を1つの領域として考え、この領域では大局的に100～200年で繰り返し地震が起きていると仮定して、地震発生の可能性を評価しました。


資料 地震調査研究推進本部事務局(文部科学省研究開発局地震・防災研究課)より

BCP 事業継続計画 (Business Continuity Plan)

東日本大震災による経済活動の大混乱の教訓から政府・自治体が中心となり「企業の生き残り対策」としてBCP(事業継続計画)の積極的推進活動が始まり、その周知と導入が急速に広まってきています。内閣府 中小企業庁では、すべての大企業と中小企業の半数以上にBCPの導入目標を掲げております。多くの企業にとって、電気・ガス・水道といったライフラインが復旧しないと、事業の再開ができないというのが現実です。BCPの導入に伴い、電力の確保を自社で行う企業も増加しています。

万一の災害時にも、利用者の方々のくらしをしっかりと守ることができます。

地震等の災害によって電気・都市ガス等のライフラインが寸断されても、発電機と災害用LPガスバルクとを設置しておくことで、復旧までの数日間、患者さんや利用者の方の食事や暖房、シャワー等への給湯等、くらしのためのエネルギーを、継続してお使いいただくことができます。

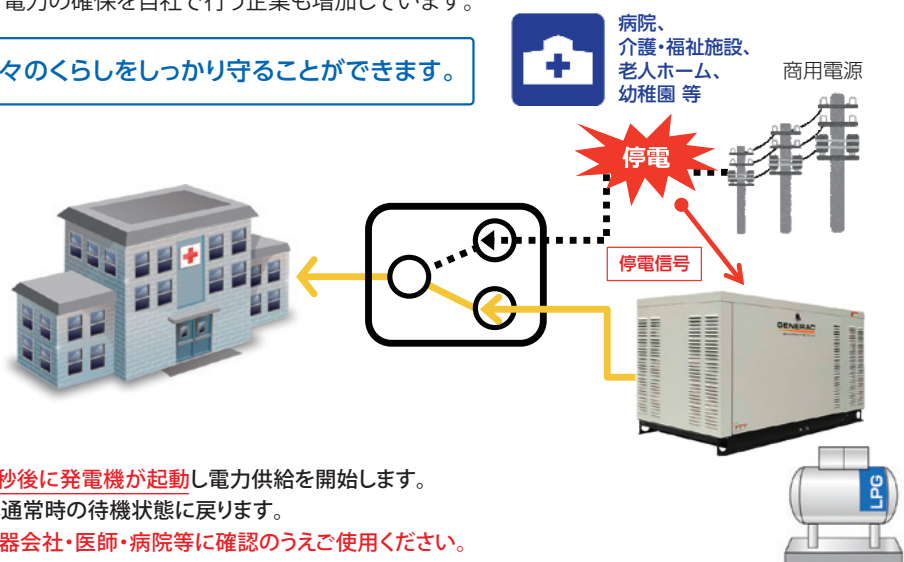

- ・停電発生から停電信号を受信し、**約10秒後に発電機が起動し**電力供給を開始します。
 - ・通電復旧後、約1分でエンジンが停止し通常時の待機状態に戻ります。
- ※医療機器への使用は、事前に医療機器会社・医師・病院等に確認のうえご使用ください。

非常用モデル

60Hz

GUARDIAN® SERIES

Model.G7030
9kW

空冷式ガスエンジン非常用発電機

9 kW・11 kW・16 kW・20 kW・22 kW (単相)

定格出力	9kW
定格電圧	100/200V (単相)
定格周波数	60Hz
エンジン排気量	426cc
エンジン回転数	3600rpm
サイズ(mm)W×D×H	1232×648×727
重量	154kg

LPガス

都市ガス

天然ガス

仕様

- ・自動切替 常時接続
- ・既設設備を平時と同様に使用可能
- ・通常の屋内コンセントが使用可能
- ・セルフチェック機能搭載
- ・据置型 本体移動不可
- ・通常運転時の騒音レベル66dB (本体から7m地点で測定)

60Hz

PROTECTOR QS® SERIES

Model.RG022
22kW

水冷式ガスエンジン非常用発電機

22 kW・27kW・32 kW・38kW・48kW (三相)

定格出力	22kW
定格電圧	200V (三相)
定格周波数	60Hz
エンジン排気量	2400cc
エンジン回転数	1800rpm
サイズ(mm)W×D×H	1580×776×980
重量	440kg

LPガス

都市ガス

天然ガス

仕様

- ・自動切替 常時接続
- ・既設設備を平時と同様に使用可能
- ・通常の屋内コンセントが使用可能
- ・セルフチェック機能搭載
- ・据置型 本体移動不可
- ・セルフチェック時の騒音レベル
22kW～48kW
61dB～63dB
- ・通常運転時の騒音レベル
68dB～70dB (本体から7m地点で測定)

60Hz

COMMERCIAL® SERIES

Model.QT10068
100kW

水冷式ガスエンジン非常用発電機

70 kW・80kW・100kW・130 kW・150kW (三相)

定格出力	100kW
定格電圧	200V (三相)
定格周波数	60Hz
エンジン排気量	6800cc
エンジン回転数	2300rpm
サイズ(mm)W×D×H	2925×935×1393
重量	1227kg

LPガス

都市ガス

天然ガス

仕様

- ・自動切替 常時接続
- ・既設設備を平時と同様に使用可能
- ・通常の屋内コンセントが使用可能
- ・セルフチェック機能搭載
- ・据置型 本体移動不可
- ・セルフチェック時の騒音レベル
70kW～150kW
66dB～67dB
- ・通常運転時の騒音レベル
72dB～79dB (本体から7m地点で測定)

常用/非常用兼用モデル

60Hz

INDUSTRIAL® SERIES



Model.SG150
150kW
防音レベル2 ケース (アルミ)

水冷式ガスエンジン常用非常用兼用発電機

35 kW～500 kW (三相)

定格出力	150kW
定格電圧	231/400V (三相)
定格周波数	60Hz
エンジン排気量	8900cc
エンジン回転数	1800rpm
サイズ(mm)L×W×H	3633×1280×2330
重量	1630kg (アルミケース)

LPガス

都市ガス

天然ガス

仕様

- ・ピークカット・非常用 併用可能
- ・自動切替 常時接続
- ・既設設備を平時と同様に使用可能
- ・通常の屋内コンセントが使用可能
- ・セルフチェック機能搭載
- ・据置型 本体移動不可
- ・各種オプション選択可能
- 防音レベル
- ケース材質 (アルミ/スチール)
- etc.

GENERAC®

据置型ガス非常用発電機の特徴

停電から約10秒後に自動稼働、自動送電、通電復旧後はクールダウンし、1分後に停止します

週に1回、12分間のセルフチェック運転を自動的行います (月1回、隔週1回運転曜日・時間の任意設定可能)

液晶表示付デジタルコントローラーを標準装備により機器の状態が一目で分かります

LPガスと天然ガス (都市ガス13A) の切替使用が可能です

機器保証: 非常用3年間、常用非常用兼用1年間



デジタルコントローラー

非常用モデル

50Hz

GUARDIAN® SERIES

Model.6269
8kVA

空冷式ガスエンジン非常用発電機

8 kVA・10 kVA・13 kVA (単相)

定格出力	8kVA
定格電圧	100/200V (単相)
定格周波数	50Hz
エンジン排気量	530cc
エンジン回転数	3000rpm
サイズ(mm)L×W×H	1226×638×732
重量	175.4kg

LPガス

都市ガス

天然ガス

仕様

- ・自動切替 常時接続
- ・既設設備を平時と同様に使用可能
- ・通常の屋内コンセントが使用可能
- ・セルフチェック機能搭載
- ・据置型 本体移動不可
- ・通常運転時の騒音レベル 60dB (本体から7mで測定)

50Hz

PROTECTOR QS® SERIES

Model.RG027
27kVA

水冷式ガスエンジン非常用発電機

17.6 kVA・22 kVA (単相) 27 kVA (三相)

定格出力	27kVA
定格電圧	231/400V (三相)
定格周波数	50Hz
エンジン排気量	2400cc
エンジン回転数	1500rpm
サイズ(mm)L×W×H	1580×776×980
重量	434kg

LPガス

都市ガス

天然ガス

仕様

- ・自動切替 常時接続
- ・既設設備を平時と同様に使用可能
- ・通常の屋内コンセントが使用可能
- ・セルフチェック機能搭載
- ・据置型 本体移動不可
- ・通常運転時の騒音レベル 61dB～62dB (本体から7mで測定)

常用/非常用兼用モデル

50Hz

INDUSTRIAL® SERIES

Model.SG120
150kVA
防音レベル2 ケース(アルミ)

水冷式ガスエンジン常用非常用兼用発電機

35 kVA～400 kVA (三相)

定格出力	150kVA
定格電圧	231/400V (三相)
定格周波数	50Hz
エンジン排気量	8900cc
エンジン回転数	1500rpm
サイズ(mm)L×W×H	3633×1280×2330
重量	1630kg (アルミケース)

LPガス

都市ガス

天然ガス

仕様

- ・ピークカット・非常用 併用可能
- ・自動切替 常時接続
- ・既設設備を平時と同様に使用可能
- ・通常の屋内コンセントが使用可能
- ・セルフチェック機能搭載
- ・据置型 本体移動不可
- ・各種オプション選択可能
 - 防音レベル
 - ケース材質(アルミ/スチール)
 - etc.

ポータブル

60Hz/50Hz

PORTABLE® SERIES

LP5500 / LP3250



仕様

- ・ハンドル付でらくらく移動
- ・稼働時間計を標準装備 (LP5500)
- ・かんたん始動/パワーダイヤル標準装備 (LP5500)
- ・燃料の圧力が低下するとエンジン自動停止
- ・過負荷から保護するブレーカー標準装備
- ・パンクレスタイヤ標準装備


ポータブル・ガスエンジン発電機

LP5500 / LP3250

5.50kW / 3.25kW (単相)

LPガス

型式	LP5500	LP3250
定格出力	5.5kW	3.25kW
定格交流電圧	100 (VAC) / 200 (VAC)	
定格交流負荷200 (VAC)の電流	22.9 [A]	13.5 [A]
定格交流負荷100 (VAC)の電流	45.8 [A]	27.0 [A]
定格周波数	3600rpm=60 (Hz)	
相	単 相	
運転できる温度幅	-17℃から43℃	
排気量	389 cc	212 cc
エンジンオイル容量	1.0ℓ	0.6ℓ
重量	83.5kg	62.14kg



200V×1□

100V×4□



※ 精密機器 (マイコン制御等) への使用に
関しましては、別途外付けのインバーター
UPSをご用意しております。

GENERAC®

発電機設置実績・一例

都道府県	施 設	設置容量	燃 料	用 途
東京都	事務所	22 kVA	都市ガス	BCP対策
静岡県	倉庫	5.5 kW	LPガス	BCP対策・避難所協力
三重県	事務所	8 kW	LPガス	BCP対策
大阪府	福祉	27 kW	LPガス	BCP対策・避難所協力
京都府	福祉	48 kW	LPガス	BCP対策・避難所協力
奈良県	福祉	48 kW	LPガス	BCP対策・避難所協力
岡山県	事務所	5.5 kW	LPガス	BCP対策
徳島県	寺院	16 kW	LPガス	BCP対策・避難所協力
福岡県	マンション	8 kW	LPガス	BCP対策
沖縄県	事務所	27 kW	LPガス	BCP対策
沖縄県	ホテル	11 kW	LPガス	BCP対策



单相『非常用』ガス発電機

9kW据置型 非常用発電機の使用事例『事務所』




合計 5,410W

- エアコン 2基 1600W(12畳)
- 既設照明 20基 1600W
- デスクトップPC 10台 1000W
- ノートPC 2台 60W
- 電気ポット 1000W
- 液晶テレビ(32型) 1台 150W

三相『非常用』ガス発電機

48kW据置型 非常用発電機の使用事例『福祉施設』

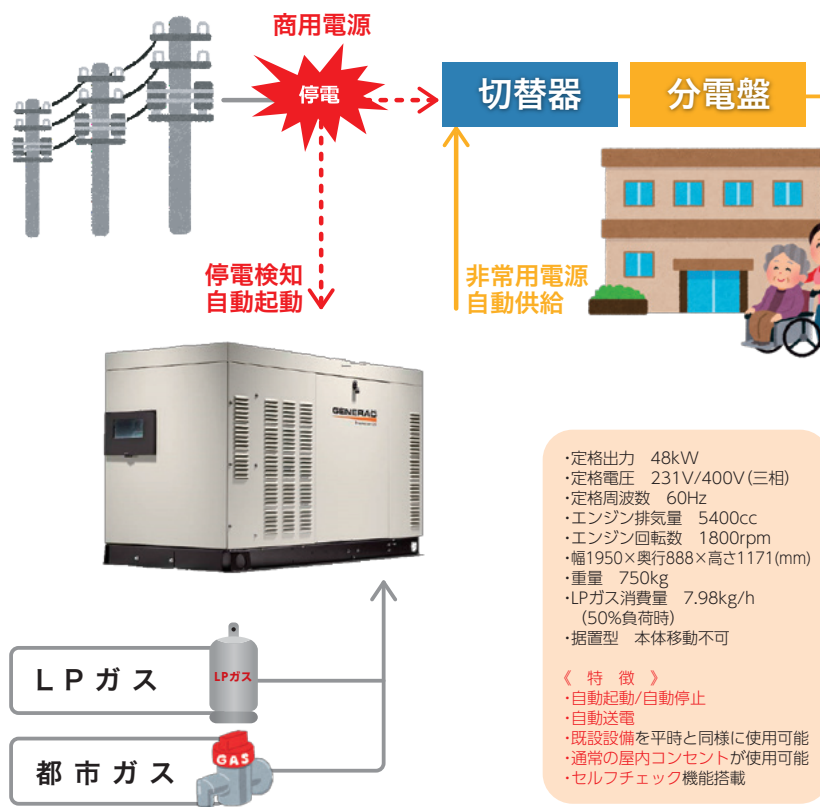


合計38,100W

- 既設照明(40W×2本) 80W×80基 約6400W
- 業務用エアコン 三相 1500W×10基 約15000W
- 給水ポンプ 三相 約2500W
- エレベーター×1基 約5000W
- 業務用冷蔵庫 三相1200W×2基 約2400W
- 給湯器 40W×20基 約800W
- 業務用洗濯機 約2000W
- テレビ・PC×20台 100W 約2000W
- コンセント×20口 100W 約2000W

※单相接続にスコットトランスを使用

三相『常用』ガス発電機


100kW据置型 常用発電機の使用事例『工場』

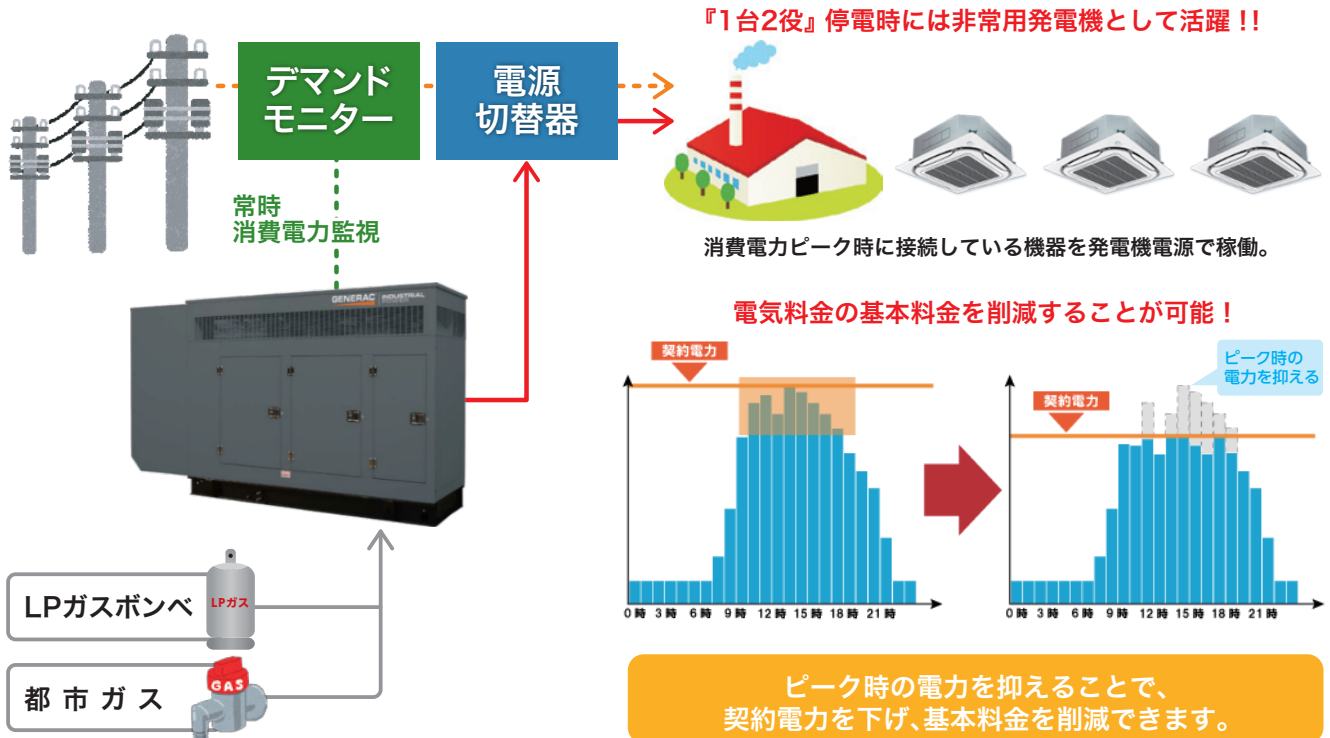

GENERAC 安心のアフターサービス:NECフィールディング業務提携

● 充実のフルメンテナンスサポート

- 年額定額制のフルメンテナンスサポートをご用意しております。(遠隔監視・年次点検・消耗品交換・故障修理対応)
- 各都道府県にメンテナンス拠点を設けており、即時対応が可能です。(離島は除く)

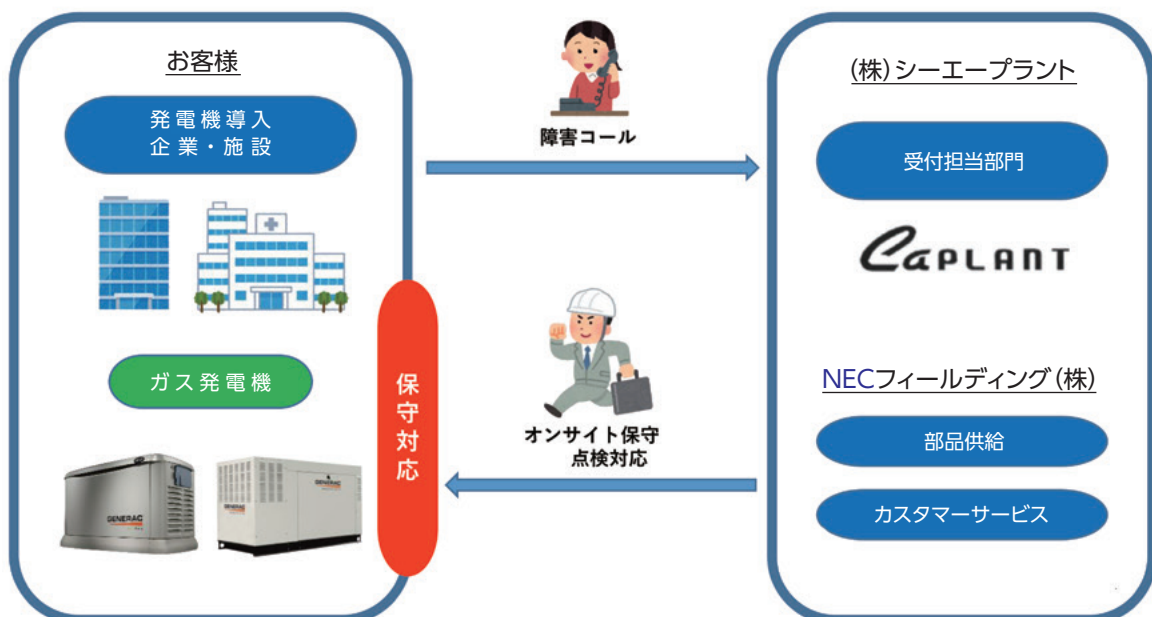

※非常用発電機の性質上、定期点検の実施が非常に重要です。

有事の際に確実に稼働するという安心の為に、フルメンテナンスサポートへの加入を推奨させて頂いております。

ガーディアンシリーズ 60Hz

モデル	出力	電圧(V)	相数	材質	排気量	サイズ(mm)W×D×H	LPG消費量 50%(100%)m³/h	天然ガス消費量 50%(100%)m³/h
G7030	9kW	100/200	単	スチール	0.426L	1232×648×727	0.80 (1.26)	2.55 (3.40)
G7032	11kW	100/200	単	スチール	0.53L	1232×648×727	1.12 (1.81)	3.03 (4.50)
G7036	16kW	100/200	単	スチール	0.992L	1232×648×727	2.31 (2.69)	5.49 (8.83)
G7038	20kW	100/200	単	スチール	0.999L	1232×648×727	2.18 (3.27)	5.78 (8.52)
G7042	22kW	100/200	単	アルミ	0.999L	1232×648×727	2.32 (3.59)	6.46 (9.26)

プロテクターQSシリーズ 60Hz

モデル	出力	電圧(V)	相数	材質	排気量	サイズ(mm)W×D×H	LPG消費量 50%(100%)m³/h	天然ガス消費量 50%(100%)m³/h
RG022	22kW	200	三相	アルミ	2.4L	1490×776×980	1.89 (3.32)	5.90 (9.70)
RG027	27kW	200	三相	アルミ	2.4L	1490×776×980	2.30 (3.81)	6.60 (11.20)
RG032	32kW	200	三相	アルミ	2.4L	1950×888×1171	2.47 (4.27)	6.20 (10.80)
RG038	38kW	200	三相	アルミ	2.4L	1950×888×1171	2.77 (4.95)	7.40 (12.60)
RG048	48kW	200	三相	アルミ	5.4L	1950×888×1171	4.61 (8.01)	12.00 (18.50)

コマーシャルシリーズ 60Hz

モデル	出力	電圧(V)	相数	材質	排気量	サイズ(mm)W×D×H	LPG消費量 50%(100%)m³/h	天然ガス消費量 50%(100%)m³/h
QT070	70kW	200	三相	アルミ	6.8L	2450×904×948	5.05 (10.35)	14.20 (29.00)
QT080	80kW	200	三相	アルミ	6.8L	2925×935×1393	6.10 (11.76)	22.20 (35.50)
QT100	100kW	200	三相	アルミ	6.8L	2925×935×1393	7.24 (12.78)	20.30 (35.80)
QT130	130kW	200	三相	アルミ	6.8L	2925×935×1393	9.40 (18.13)	26.30 (50.80)
QT150	150kW	200	三相	アルミ	6.8L	2925×935×1393	10.86 (20.92)	30.40 (58.60)

インダストリアルシリーズ 60Hz

モデル	出力	電圧(V)	相数	材質	排気量	サイズ(mm)W×D×H	LPG消費量 50%(100%)m³/h	天然ガス消費量 50%(100%)m³/h
SG035	35kW	231/400	三相	アルミ	5.4L	2407×965×1574	3.40 (6.20)	11.60 (19.30)
SG040	40kW	231/400	三相	アルミ	5.4L	2407×965×1574	4.30 (7.10)	12.80 (21.30)
SG045	45kW	231/400	三相	アルミ	5.4L	2407×965×1574	4.60 (7.70)	13.90 (23.10)
SG050	50kW	231/400	三相	アルミ	6.8L	2407×965×1574	5.00 (8.30)	14.90 (24.90)
SG060	60kW	231/400	三相	アルミ	6.8L	2840×1028×1722	5.90 (9.90)	15.70 (26.10)
SG070	70kW	231/400	三相	アルミ	6.8L	2840×1028×1722	7.50 (12.40)	17.10 (28.60)
SG080	80kW	231/400	三相	アルミ	7.94L	2840×1028×1743	6.50 (12.40)	16.10 (27.00)
SG100	100kW	231/400	三相	アルミ	8.9L	2840×1028×1743	7.60 (10.70)	19.00 (31.60)
SG130	130kW	231/400	三相	アルミ	8.9L	3671×1028×2055	9.70 (16.80)	22.40 (42.40)
SG150	150kW	231/400	三相	アルミ	8.9L	3633×1280×2330	10.40 (18.10)	25.90 (48.90)
SG175	175kW	231/400	三相	アルミ	14.2L	3923×1371×2373	—	39.80 (66.30)
SG200	200kW	231/400	三相	アルミ	14.2L	3923×1371×2373	—	43.70 (72.80)
SG230	230kW	231/400	三相	アルミ	14.2L	4589×1461×2726	—	47.10 (78.60)
SG250	250kW	231/400	三相	アルミ	14.2L	4589×1461×2726	—	50.70 (84.50)
SG275	275kW	231/400	三相	アルミ	14.2L	4589×1461×2726	—	48.30 (89.50)
SG300	300kW	231/400	三相	アルミ	14.2L	4589×1461×2726	—	52.00 (91.20)
SG350	350kW	231/400	三相	アルミ	21.9L	5268×1803×2899	—	73.60 (122.60)
SG400	400kW	231/400	三相	アルミ	21.9L	5268×1803×2899	—	80.50 (136.60)
SG500	500kW	231/400	三相	アルミ	25.8L	5268×1803×2899	—	101.00 (170.00)

※仕様、性能および外観は改良、改善その他の理由で、予告なく変更することがあります。

※上記の機種以外の仕様も取り扱っております。電圧・相数等の詳細はお問い合わせください。

※商品の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。

LPガス発電機 50Hz 仕様諸元



GUARDIAN SERIES 50Hz

モデル	出力	電圧(V)	相数	材質	排気量	サイズ(mm) L×W×H	LPG消費量 50%(100%)m³/h	天然ガス消費量 50%(100%)m³/h
6269	8 kVA	100/200	単	スチール	0.53L	1226 × 638 × 732	0.82 (1.39)	2.35 (3.91)
6270	10 kVA	100/200	単	スチール	0.992L	1226 × 638 × 732	1.08 (1.76)	3.51 (5.52)
6271	13 kVA	100/200	単	スチール	0.992L	1226 × 638 × 732	1.39 (2.31)	4.13 (6.37)

PROTECTOR QS SERIES 50Hz

モデル	出力	電圧(V)	相数	材質	排気量	サイズ(mm) L×W×H	LPG消費量 50%(100%)m³/h	天然ガス消費量 50%(100%)m³/h
RG017	17.6 kVA	100/200	単相	アルミ	2.4L	1580 × 776 × 980	1.89 (3.15)	5.40 (9.00)
RG022	22 kVA	100/200	単相	アルミ	2.4L	1580 × 776 × 980	1.89 (3.15)	5.40 (9.00)
RG027	27 kVA	231/400	三相	アルミ	2.4L	1580 × 776 × 980	1.96 (3.59)	5.60 (10.20)

INDUSTRIAL SERIES 50Hz

モデル	出力	電圧(V)	相数	材質	排気量	サイズ(mm) L×W×H	LPG消費量 50%(100%)m³/h	天然ガス消費量 50%(100%)m³/h
SG028	35 kVA	231/400	三相	アルミ	5.4L	2407 × 965 × 1574	3.40 (6.20)	10.20 (16.90)
SG032	40 kVA	231/400	三相	アルミ	5.4L	2407 × 965 × 1574	3.70 (6.20)	11.20 (18.70)
SG036	45 kVA	231/400	三相	アルミ	5.4L	2407 × 965 × 1574	4.10 (6.80)	12.20 (20.30)
SG040	50 kVA	231/400	三相	アルミ	5.4L	2840 × 1028 × 1722	4.54 (7.34)	11.98 (19.38)
SG048	60 kVA	231/400	三相	アルミ	6.8L	2840 × 1028 × 1722	5.20 (8.70)	13.70 (22.90)
SG056	70 kVA	231/400	三相	アルミ	6.8L	2840 × 1028 × 1722	6.50 (10.90)	15.00 (25.00)
SG064	80 kVA	231/400	三相	アルミ	9.0L	2840 × 1028 × 1722	6.20 (10.40)	15.70 (26.20)
SG080	100 kVA	231/400	三相	アルミ	9.0L	2840 × 1028 × 1743	6.70 (11.20)	16.60 (27.70)
SG104	130 kVA	231/400	三相	アルミ	9.0L	3671 × 1028 × 2054	7.50 (13.10)	18.70 (35.30)
SG120	150 kVA	231/400	三相	アルミ	9.0L	3633 × 1280 × 2330	8.70 (15.10)	21.60 (40.80)
SG140	175 kVA	231/400	三相	アルミ	14.2L	3923 × 1371 × 2378		34.80 (58.00)
SG160	200 kVA	231/400	三相	アルミ	14.2L	3923 × 1371 × 2378		38.30 (63.80)
SG184	230 kVA	231/400	三相	アルミ	14.2L	4588 × 1460 × 2725		41.30 (68.80)
SG200	250 kVA	231/400	三相	アルミ	14.2L	4588 × 1460 × 2725		44.40 (74.00)
SG220	275 kVA	231/400	三相	アルミ	14.2L	4588 × 1460 × 2725		44.40 (74.00)
SG240	300 kVA	231/400	三相	アルミ	14.2L	4588 × 1460 × 2725		44.40 (74.00)
SG280	350 kVA	231/400	三相	アルミ	21.9L	5268 × 1803 × 2899		53.80 (90.70)
SG320	400 kVA	231/400	三相	アルミ	21.9L	5268 × 1803 × 2899		53.80 (90.70)

LP SERIES ポータブル・LPガス発電機(60Hz/50Hz)

モデル	出力	電圧(V)	相数	Hz	材質	サイズ(mm) L×W×H	LPG消費量 50%(100%)kg/h	天然ガス消費量 50%(100%)m³/h
LP3250	3.25kW	100/200	単	50/60	スチール	1086×599×627	1.04	
LP5500	5.50kW	100/200	単	50/60	スチール	1201×669×921	1.97	

※仕様、性能および外観は改良、改善その他の理由で、予告なく変更することがあります。

※商品の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。



株式会社 シーエープラント
エネルギー事業部

<http://caplant.com/generac/>
〒615-0924 京都市右京区梅津尻満町67-1
TEL.075-863-3300
FAX.075-863-3301

GENERAC 発電機



スマートフォンは
QRから →

お問い合わせは下記代理店まで



東京シーズ株式会社

〒131-0042
東京都墨田区東墨田3-21-11
TEL:03-4216-4263
<https://www.t-seeds.co.jp/>
E-mail: info@t-seeds.co.jp



ENE-201711



@caplantjp
twitter